




Осушители воздуха DanVex

Каталог продукции



www.danvex.pro
+7 (495) 204-30-01
8 (800) 775-42-13
E-mail: info@danvex.pro

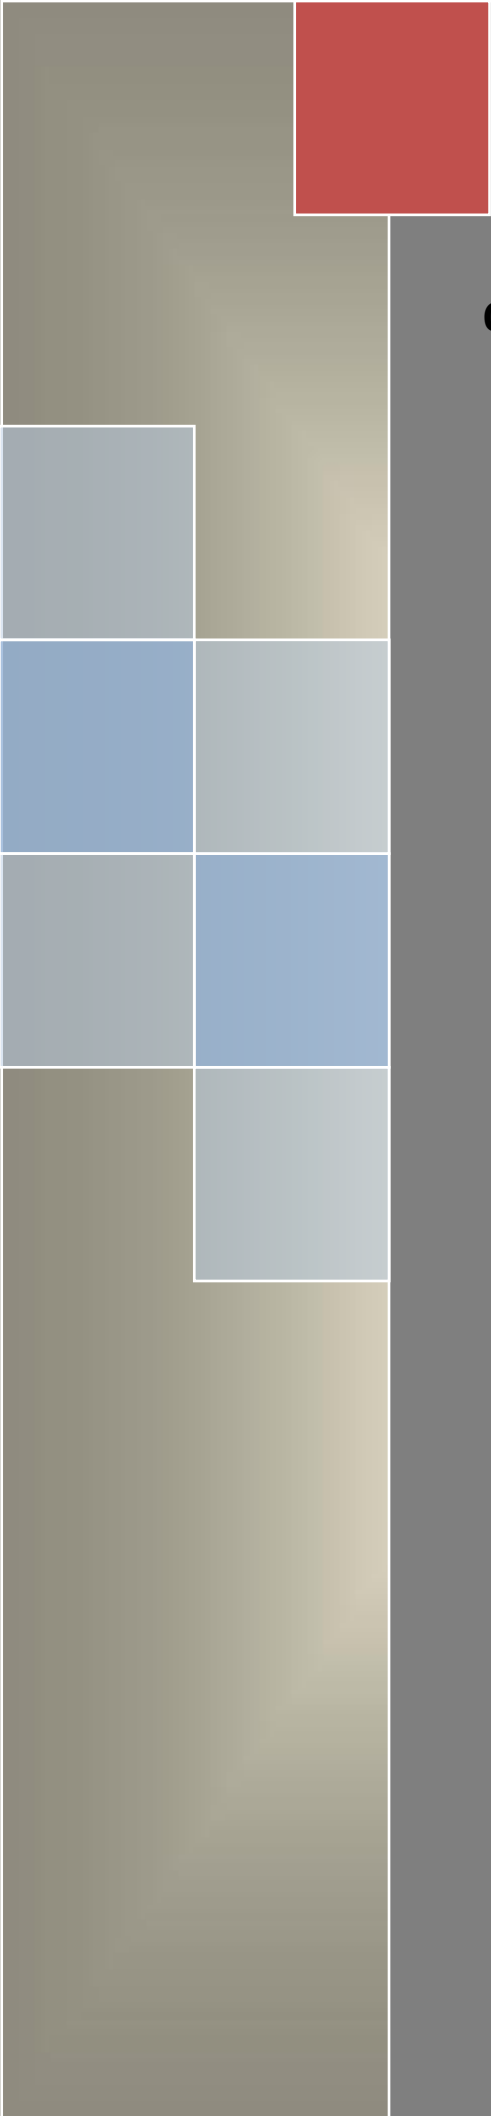

Системы для осушения воздуха

В связи с постоянными колебаниями температуры в помещениях появляется конденсат и повышенная влажность воздуха, которые становятся основной причиной образования плесени, коррозии металлов и гниения различных поверхностей. Чтобы избежать губительного воздействия излишней влажности на предметы и здоровье человека, используются осушители воздуха. Они поддерживают постоянный уровень увлажненности воздуха в помещениях любого типа, обеспечивая оптимальный микроклимат. В зависимости от типа помещений, в которых используются осушители воздуха, они подразделяются на бытовые и промышленные. Бытовые осушители можно использовать в жилых помещениях, публичных местах, таких как музеи, библиотеки.

Промышленный осушитель воздуха используется в складских и производственных помещениях, на строительных объектах - в деревообрабатывающей промышленности, пищевой, в фармацевтике. Широта применения осушителей воздуха удивляет. Современные водные центры, Сра-центры, где находятся бассейны, различные бани и душевые используют осушители воздуха, созданные специально для подобных объектов. В ремонтных мастерских, гаражах и на СТО также часто для поддержания нужной влажности воздуха устанавливают осушители. Строительным организациям осушитель воздуха будет полезен при отделке помещений - наклейке обоев, нанесении различных смесей и красок. Принцип действия этого устройства основан на конденсации водяного пара, который содержится в воздухе. Если вы решили создать оптимальный микроклимат дома или в офисе, на производстве или на складе, обратите внимание на осушители воздуха.

Производство DanVex (Финляндия)

Телефон: +7 (495) 565-35-99
E-mail: danvexru@gmail.com
www.danvex.fi/ru

Осушители воздуха для бассейнов

DanVex DEH-1000p

Для небольших бытовых помещений. Имеет емкость для конденсата объемом 7 литров с защитой от переливания (автоматическое отключение осушителя при наполнении). При достижении заданной влажности полностью отключается!



- Корпус из высокопрочной пластмассы.
- Автоматический режим
- Уровень шума 54 dB(A)
- Встроенная емкость для конденсата 7 литров.
- Возможность внешнего дренажа.
- Встроенный гигростат!
- Гарантия 1 год.

Максимальное осушение	80 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +32 °C
Диапазон относительной влажности	30 -100 %
Выход воздуха	450 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	0,82 кВт
Габариты (ВхДхШ)	630x480x300 мм
Вес	25 кг

DanVex DEH-1700p

Самый качественный, практичный, мощный осушитель воздуха для бассейнов с площадью зеркала воды до 60 м². Не требует специального монтажа. Можно установить в любом удобном месте в помещении бассейна. Удобная и простая панель управления. Полностью автоматическое поддержание уровня заданной влажности воздуха.



- Корпус из высокопрочной пластмассы.
- Автоматический режим
- ЖК дисплей для проверки функций системы
- Пульт ДУ
- Бесперебойный регулируемый гигростат
- Тихий вентилятор, не требующий обслуживания
- Гарантия 2 года

Максимальное осушение	163,2 л/сутки
Температурный диапазон	от +10 до +32 °C
Диапазон относительной влажности	40 -100 %
Выход воздуха	1100 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	1,65 кВт
Габариты (ВхДхШ)	1790x565x470 мм
Вес	84 кг

Настенные осушители воздуха для бассейнов

Для поддержания комфортного уровня влажности в бассейнах, аквапарках, саунах и других помещениях с повышенной влажностью. Предназначены для размещения непосредственно в обслуживаемом помещении и могут быть смонтированы на стене или на полу с помощью монтажного пакета для напольной установки.

- Электронная панель управления
- Пульт ДУ (в комплекте)
- Низкий уровень шума
- Увеличенная площадь теплообменника
- Композитный корпус
- Каркас из нержавеющей стали
- Встроенный гигростат
- Слив конденсата в бассейн или дренаж
- Гарантия 2 года



DanVex DEH-600wp

Максимальное осушение	60 л/сутки
Температурный диапазон	от +10 до +32 °C
Диапазон относительной влажности	40 -100 %
Выход воздуха	450 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	0,9 кВт
Габариты (ВхДхШ)	780x1180x270 мм
Вес	50 кг



DanVex DEH-1000wp

Максимальное осушение	100 л/сутки
Температурный диапазон	от +10 до +32 °C
Диапазон относительной влажности	40 -100 %
Выход воздуха	500 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	1,26 кВт
Габариты (ВхДхШ)	780x1180x270 мм
Вес	55 кг



DanVex DEH-1700wp

Максимальное осушение	144 л/сутки
Температурный диапазон	от +10 до +32 °C
Диапазон относительной влажности	40 -100 %
Выход воздуха	750 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	1,69 кВт
Габариты (ВхДхШ)	780x1360x270 мм
Вес	95 кг

DanVex DEH-2000wp



Максимальное осушение
Температурный диапазон
Диапазон относительной влажности
Выход воздуха
Электропитание
Потребляемая мощность
Габариты (ВхДхШ)
Вес

204 л/сутки
от +10 до +32 °C
40 -100 %
900 м3/ч
220/1~/50 В/Гц
2,2 кВт
900x1360x325 мм
98 кг

DanVex DEH-2500wp



Максимальное осушение
Температурный диапазон
Диапазон относительной влажности
Выход воздуха
Электропитание
Потребляемая мощность
Габариты (ВхДхШ)
Вес

252 л/сутки
от +10 до +32 °C
40 -100 %
1250 м3/ч
380/3~/50 В/Гц
2,68 кВт
900x1620x395 мм
105 кг

DanVex DEH-4000wp



Максимальное осушение
Температурный диапазон
Диапазон относительной влажности
Выход воздуха
Электропитание
Потребляемая мощность
Габариты (ВхДхШ)
Вес

372 л/сутки
от +10 до +32 °C
40 -100 %
1550 м3/ч
380/3~/50 В/Гц
3,3 кВт
900x1620x395 мм
115 кг

Канальные осушители воздуха

Практически безграничные сферы применения: от небольшой ванной комнаты в коттедже до больших производственных помещений, где необходима работа центральной вентиляции с осушением воздуха (жилые и офисные помещения, образовательные учреждения, склады, катки, спорткомплексы с бассейнами, ледовые арены и прочее).

- Работа по принципу конденсации
- Используется самостоятельно или в составе вентиляционной системы
- Компактный моноблок с фланцами круглого сечения
- Разъем для подключения управляющего гигростата
- Легкодоступный сменный кассетный фильтр G3
- Влагозащита плат
- Защита по высокому/низкому давлению
- Защита от перегрузки
- Автоматическая защита компрессора и вентилятора
- Размещение в подпотолочном пространстве или в отдельном техническом помещении
- Гарантия 2 года

DanVex DD-26



Максимальное осушение	26 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +38 °С
Диапазон относительной влажности	40 - 100 %
Выход воздуха	340 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	0,38 кВт
Габариты	245x575x325 мм
Вес	35 кг

DanVex DD-36



Максимальное осушение	36 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +38 °С
Диапазон относительной влажности	40 - 100 %
Выход воздуха	780 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	0,7 кВт
Габариты	350x620x455 мм
Вес	45 кг

DanVex DD-56



Максимальное осушение	56 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +38 °С
Диапазон относительной влажности	40 - 100 %
Выход воздуха	950 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	0,8 кВт
Габариты	350x620x455 мм
Вес	48 кг

DanVex DD-96



Максимальное осушение	96 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +38 °C
Диапазон относительной влажности	40 - 100 %
Выход воздуха	1100 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	0,98 кВт
Габариты	420x685x535 мм
Вес	55 кг

DanVex DD-136



Максимальное осушение	136 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +38 °C
Диапазон относительной влажности	40 - 100 %
Выход воздуха	1300 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	1,1 кВт
Габариты	420x685x535 мм
Вес	60 кг

DanVex DD-168



Максимальное осушение	168 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +38 °C
Диапазон относительной влажности	40 - 100 %
Выход воздуха	1800 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	1,8 кВт
Габариты	420x685x535 мм
Вес	66 кг

DanVex DD-240



Максимальное осушение	240 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +38 °C
Диапазон относительной влажности	40 - 100 %
Выход воздуха	2800 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	4,9 кВт
Габариты	760x1205x930 мм
Вес	92 кг

DanVex DD-480



Максимальное осушение	480 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +38 °C
Диапазон относительной влажности	40 - 100 %
Выход воздуха	5600 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	9 кВт
Габариты	760x1447x1200 мм
Вес	160 кг

Промышленные мобильные осушители воздуха

DanVex DEH-500i

Для промышленных помещений. Имеет емкость для конденсата объемом 6,5 литров с защитой от перелива.



- ЖК дисплей
- Удобная панель управления
- Защищенный стальной корпус
- Встроенная емкость для конденсата с защитой от перелива
- Встроенный гигростат
- Датчик температуры
- Возможность внешнего дренажа
- Удобство перемещения
- Гарантия 2 года

Максимальное осушение	50 л/сутки
Температурный диапазон	от +3 до +32 °C
Диапазон относительной влажности	40 -100 %
Выход воздуха	500 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Встроенная емкость	6,5 л
Потребляемая мощность	0,9 кВт
Габариты (ВхДхШ)	835x452x322 мм
Вес	33 кг

DanVex DEH-900i

Для промышленных помещений. Имеет емкость для конденсата объемом 10 литров с защитой от перелива.



- ЖК дисплей
- Удобная панель управления
- Защищенный стальной корпус
- Встроенная емкость для конденсата с защитой от перелива
- Встроенный гигростат
- Датчик температуры
- Возможность внешнего дренажа
- Удобство перемещения
- Гарантия 2 года

Максимальное осушение	90 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +32 °C
Диапазон относительной влажности	40 -100 %
Выход воздуха	1000 м3/ч
Встроенная емкость	10 л
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	1,47 кВт
Габариты (ВхДхШ)	1100x645x520 мм
Вес	52 кг

DanVex DEH-1200i

Для промышленных помещений. Имеет емкость для конденсата объемом 10 литров с защитой от перелива.



- ЖК дисплей
- Удобная панель управления
- Защищенный стальной корпус
- Встроенная емкость для конденсата с защитой от перелива
- Встроенный гигростат
- Датчик температуры
- Возможность внешнего дренажа
- Удобство перемещения
- Гарантия 2 года

Максимальное осушение	120 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +32 °С
Диапазон относительной влажности	40 -100 %
Выход воздуха	1150 м3/ч
Встроенная емкость	10 л
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	1,86 кВт
Габариты (ВхДхШ)	1200x715x445 мм
Вес	57 кг

DanVex DEH-1600i

Для промышленных помещений. Имеет интегрированную переливную систему.



- ЖК дисплей
- Удобная панель управления
- Защищенный стальной корпус
- Интегрированная переливная система
- Встроенный гигростат
- Датчик температуры
- Возможность внешнего дренажа
- Удобство перемещения
- Гарантия 2 года

Максимальное осушение	158 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +32 °С
Диапазон относительной влажности	40 -100 %
Выход воздуха	1400 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	1,75 кВт
Габариты (ВхДхШ)	910x600x460 мм
Вес	60 кг

DanVex DEH-1900i

Для промышленных помещений. Имеет интегрированную переливную систему.



- ЖК дисплей
- Удобная панель управления
- Защищенный стальной корпус
- Интегрированная переливная система
- Встроенный гигростат
- Датчик температуры
- Возможность внешнего дренажа
- Удобство перемещения
- Гарантия 2 года

Максимальное осушение	187 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +32 °C
Диапазон относительной влажности	40 -100 %
Выход воздуха	1600 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	2,16 кВт
Габариты (ВхДхШ)	910х600х460 мм
Вес	65 кг

Промышленные стационарные осушители воздуха

Для промышленных помещений с большой площадью. Полностью автоматическая работа. Дисплей микрокомпьютера с контролем влажности. Индикатор нагревания. Автоматическое размораживание. Имеет интегрированную переливную систему.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - ЖК дисплей | - Функция сохранения настройки влажности |
| - Удобная панель управления | - Функция размораживания |
| - Защищенный стальной корпус | - Реле контроля фаз |
| - Интегрированная переливная система | - Гарантия 2 года |
| - Встроенный гигростат | |

DanVex DEH-3K



Максимальное осушение	270 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +32 °C
Диапазон относительной влажности	10 - 95 %
Выход воздуха	2800 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	4,9 кВт
Габариты (ВхДхШ)	1630х770х470 мм
Вес	180 кг

DanVex DEH-5K



Максимальное осушение	560 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +32 °С
Диапазон относительной влажности	10 - 95 %
Выход воздуха	5600 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	9,8 кВт
Габариты (ВхДхШ)	1700x1220x450 мм
Вес	325 кг

DanVex DEH-10K



Максимальное осушение	1000 л/сутки
Температурный диапазон	от +5 до +32 °С
Диапазон относительной влажности	10 - 95 %
Выход воздуха	9800 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	22 кВт
Габариты (ВхДхШ)	1740x1440x580 мм
Вес	480 кг

Адсорбционные осушители воздуха

Для производственных и складских помещений. Осушение воздуха при температуре ниже 0 °С. Может использоваться автономно, а также в комплексе с системой обработки воздуха.

- Работа по принципу адсорбционного осушения - извлечение влаги из воздуха за счет впитывания ее гигроскопическими материалами
- Осушение без охлаждения или нагрева воздуха
- Удобная панель управления
- Корпус из нержавеющей стали
- Два фильтра (на входе осушаемого воздуха и на входе воздуха реактивации)
- Радиальные однофазные вентиляторы
- Прочный долговечный ротор
- Нагреватель для воздуха реактивации с защитой от перегрева
- Съёмная панель для проведения технического обслуживания
- Подключение воздухопроводов через стандартные круглые воздухопроводы
- Установка внутри помещения (в осушаемом помещении или в отдельной венткамере)
- Гарантия 2 года

DanVex AD-200



Максимальное осушение	16,8 л/сутки
Температурный диапазон	от -20 до +40 °С
Диапазон относительной влажности	2 - 100 %
Выход воздуха	200 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	1,3 кВт
Габариты	652x442x296 мм
Вес	30 кг

DanVex AD-550



Максимальное осушение	72 л/сутки
Температурный диапазон	от -20 до +40 °С
Диапазон относительной влажности	2 - 100 %
Выход воздуха	600 м3/ч
Электропитание	220/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	6 кВт
Габариты	540x475x640 мм
Вес	50 кг

DanVex AD-800



Максимальное осушение	106 л/сутки
Температурный диапазон	от -20 до +40 °С
Диапазон относительной влажности	2 - 100 %
Выход воздуха	800 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	6 кВт
Габариты	1220x755x645 мм
Вес	110 кг

DanVex AD-1500



Максимальное осушение	240 л/сутки
Температурный диапазон	от -20 до +40 °С
Диапазон относительной влажности	2 - 100 %
Выход воздуха	1500 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	14,7 кВт
Габариты	1075x840x625 мм
Вес	160 кг

DanVex AD-2000



Максимальное осушение	288 л/сутки
Температурный диапазон	от -20 до +40 °C
Диапазон относительной влажности	2 - 100 %
Выход воздуха	2000 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	20 кВт
Габариты	1020x1122x805 мм
Вес	180 кг

DanVex AD-3000



Максимальное осушение	480 л/сутки
Температурный диапазон	от -20 до +40 °C
Диапазон относительной влажности	2 - 100 %
Выход воздуха	2700 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	25 кВт
Габариты	1370x1850x820 мм
Вес	280 кг

DanVex AD-5000



Максимальное осушение	720 л/сутки
Температурный диапазон	от -20 до +40 °C
Диапазон относительной влажности	2 - 100 %
Выход воздуха	5000 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	55 кВт
Габариты	1800x1650x2250 мм
Вес	550 кг

DanVex AD-7500



Максимальное осушение	785 л/сутки
Температурный диапазон	от -20 до +40 °C
Диапазон относительной влажности	2 - 100 %
Выход воздуха	7500 м3/ч
Электропитание	380/3~/50 В/Гц
Потребляемая мощность	70 кВт
Габариты	1800x1650x2250 мм
Вес	620 кг